

TUYAU ANTI-ODEURS POUR SANITAIRES

5 BARS



ISO 2398 TYPE 2

- Tube intérieur : caoutchouc butyl (IIR) blanc
- Renforcement : 2 plis textile et 1 spirale métallique
- Recouvrement : caoutchouc EPDM
- Aspect : lisse toilé
- Température : -30 °C à +70 °C
- Longueur de fabrication : 20 mètres
- Couleur : blanc




Conçu spécialement pour l'équipement des navires de plaisance, le tuyau 817 possède un tube en caoutchouc butyl qui est le meilleur des élastomères pour l'imperméabilité aux gaz.

En conséquence, il est destiné au raccordement des éléments des circuits des effluents des yachts.

D'aspect lisse toilé, il possède un excellent rayon de courbure qui permet différents montages à l'intérieur des cockpits exigus.

Sa couleur blanche est destinée à l'inclure facilement dans l'environnement des sanitaires.

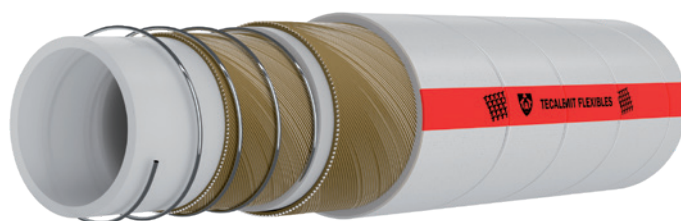

Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Épaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
817 19X29	19	3/4"	29	5	5	15	40	0,6
817 25X35	25	1"	35	5	5	15	50	0,7
817 38X48	38	1 1/2"	38	5	5	15	80	1,1
817 50,8X61	50	2"	61	5	5	15	100	1,5