


## TUYAU DE REFOULEMENT D'EAU EPDM BLANC/ROUGE

7 BARS

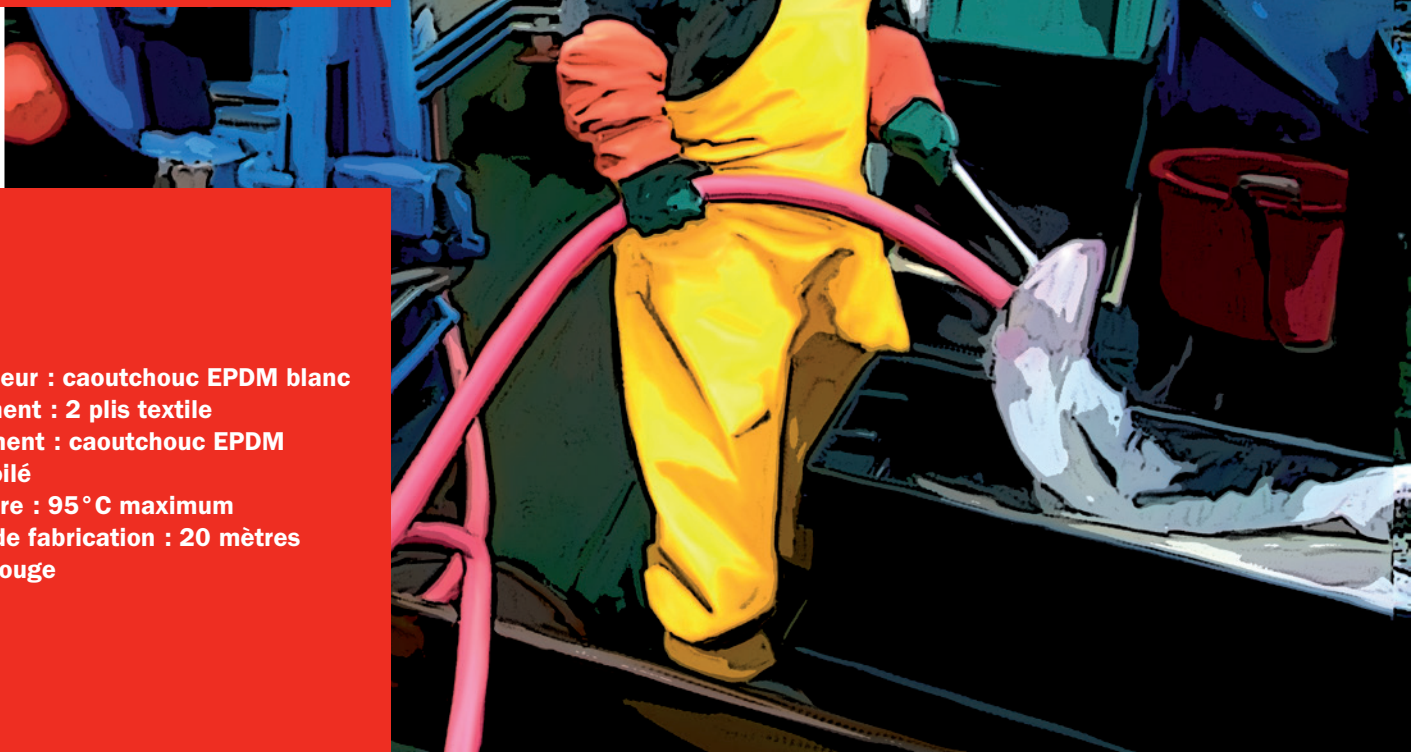

- Tube intérieur : caoutchouc EPDM blanc
- Renforcement : 2 plis textile
- Recouvrement : caoutchouc EPDM
- Aspect : toilé
- Température : 95 °C maximum
- Longueur de fabrication : 20 mètres
- Couleur : rouge

Le tuyau de refoulement d'eau 117 est utilisé sur le pont des navires de pêche. Grâce à son caoutchouc EPDM, sa durée de vie est excellente et sa souplesse est égale par temps froid. Son épaisseur lui confère une bonne tenue au rond. Tuyau de refoulement d'eau haut de gamme, il est utilisable pour de nombreux produits chimiques.



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
117 30	30	1" 3/16	42	6	7	31	240	1
117 35	35	1" 3/8	47	6	7	31	280	1,1
117 40	40	1" 9/16	52	6	7	31	320	1,25
117 50	50,8	2"	62	6	7	31	406	1,42
117 60	60	2" 3/8	72	6	7	31	540	1,7

Embouts utilisables : Guillemain  
Voir aussi Réf 113, Réf 119